


Maxis

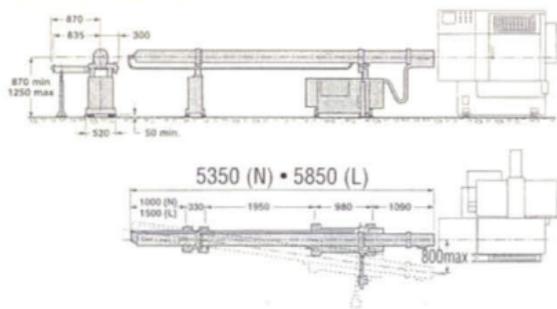

Alimentatore multifascio a 5 o 6 tubi guidabarra, applicabile a torni che lavorano piccole serie con frequenti cambi di diametro di barra.

Caratteristiche principali:

- campo di lavorazione barre da 3 a 72 mm
- facilità di installazione
- stabilità e silenziosità
- avanzamento della barra tramite un pistone oleodinamico
- pressione di spinta e avanzamento regolabili
- barra in rotazione a bagno d'olio
- ad ogni indexaggio il tubo selezionato è sempre centrato con l'asse del mandrino
- funzioni controllate da un circuito a logica cablata

Mod.	n° tubi	Canali di guida
Maxis 72	5	72 - 57 - 47 - 37 - 27
Maxis 62	6	62 - 52 - 42 - 32 - 21 - 14
Maxis 52	6	52 - 42 - 35 - 29 - 21 - 14
Maxis 42	6	42 - 35 - 29 - 21 - 14 - 10
Maxis 32	6	32 - 27 - 21 - 14 - 10 - 7

Mod.	Cap. Ø	Pas. barra
Maxis 72	15-72	72-65
Maxis 62	09-62	62-55
Maxis 52	09-52	52-45
Maxis 42	04-42	42-36
Maxis 32	03-32	32-25

